


SCHEMATIC

| | | |
|-----|------------|------------|
| PIN | $\phi 2.0$ | $\phi 2.5$ |
|-----|------------|------------|

技术要求

1. 额定值: DC 30V 2A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: $-30-70^\circ\text{C}$;
7. 使用寿命5000次;

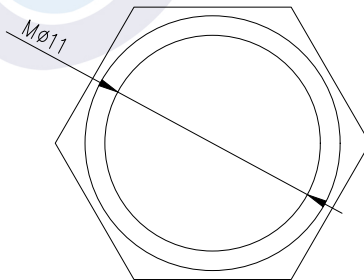

| 序号 | 零件名称 | 编号 | 材料 | 电镀 | 数量 | 备注 |
|----|------|------------|--------|----|----|------------|
| 4 | 触片 | DC-022D-04 | 黄铜 H62 | 铜锡 | 1 | |
| 3 | 圆针 | DC-022D-03 | 黄铜 H59 | 铜锡 | 1 | $\phi 2.0$ |
| 2 | 铜套 | DC-022D-02 | 黄铜 H62 | 铜锡 | 1 | $\phi 8.0$ |
| 1 | 底座 | DC-022D-01 | PBT | | 1 | 票 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|---|---|------------|-------|--|
| 产品名称 | DC-022D-2.0 | 零部件图号 | | DC-022D-01 | | |
| 零部件名称 | 外形图 |  |  | 材料 | | |
| 设计 | | 版本 | A | 比例 | 2:1 | |
| 审核 | | 单位 | mm | 第 1 张 | 共 1 张 | |
| 批准 | | 东莞市韩晶电子有限公司 | | | | |

| | |
|-------|----|
| 旧版图总号 | |
| 新版图总号 | |
| 日期 | 签名 |